



Over 80 countries

Since 1971



BC-2000



BC-1800



BC-2500



BM-3000JV  
BM-3000LHS




[www.mainca.com](http://www.mainca.com)

	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø	L
	BC-1800	515	328	875	230	200	200	432	514	316	365	230	1750
	BC-2000	610	397	1090	310	233	233	505	615	395	442	275	2120
	BC-2500	765	894	1690	351	280	280	635	753	553	605	300	2520
	BM-3000JV BM-3000LHS	822	920	1800	400	310	310	715	850	570	566	330	2930

Ø : Rueda / Wheel / Rad / Puleggia / Roue  
 L : Longitud Cinta / Band Length / Band-Länge / Lunghezza lama / Longuer lame

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	BC-1800	BC-2000	BC-2500	BM-3000JV BM-3000LHS
Motores - Motors - Motoren - Motore - Moteurs: III, 230-400V, 50 Hz II, 230V, 50 Hz	HP / kW HP / kW	1,25-1,5 / 0,92-1,10 1,5 / 1,10	1,75 / 1,20 1,5 / 1,10	2,5 / 1,84 2,5 / 1,84
Peso Neto - Net Weight - Netto Gewicht - Peso Netto - Poids net:	Kg	55	65	126

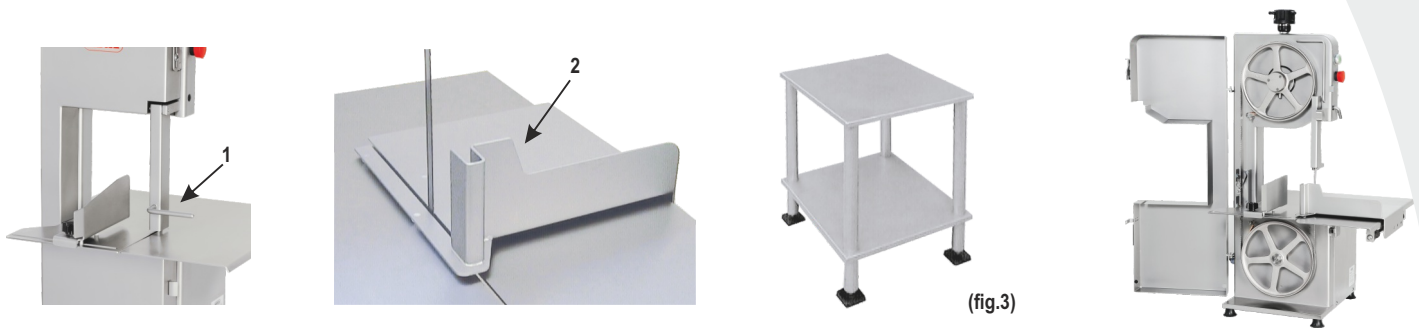

### SIERRAS CINTA

Construidas con chasis compactos indeformables. Indicadas para cortar carne fresca con hueso o congelado. Efectúan unos cortes limpios gracias a los dispositivos de limpieza de la cinta. Se elimina el problema de astillas de los cortes a mano. Reduce casi al 50% la merma respecto al corte manual. Superficie interior lisa y muy fácil de limpiar puesto que los elementos mecánicos están separados de los elementos de corte. Dotadas de la máxima seguridad (freno motor con parada en > 4 segundos al accionar botón paro o al intentar abrir la puerta). Equipadas con apretador basculante (fig.1). Construcción: totalmente en acero inoxidable.

#### OPCIONES:

Tensor automático de la cinta y cajetín recolector de merma (de serie en la BC-2500 / BM-3000).  
Mesa de corte móvil (fig.2).  
Pie soporte al suelo (fig.3).  
BM-3000LHS: Modelo con la columna a la derecha.

### BANDSAWS

Constructed with a compact rigid chassis. Ideal for cutting fresh meat with bone or frozen. It cuts cleanly thanks to the design of the blade scrapers. It eliminates splinters caused by hand chopping. It reduces wastes to up to 50% as compared with a manual cut. Crevice free interior for ease of cleaning, since the mechanical parts are separated from the cutting surfaces. Equipped with maximum safety features: brake motor operation within 4 seconds either by the stop button or when opening the door. Supplied with a hinged pusher (fig.1). Construction: completely made of stainless steel.

#### OPTIONS:

Automatic tightener and waste box (it is standard on model BC-2500 / BM-3000).  
Half sliding table (fig.2).  
Tubular Stand Inox (fig.3).  
BM-3000LHS: Model with column on the right side.

### BANDSÄGEN

Mit einem kompakten und unverformbaren Körper gebaut. Besonders geeignet für Frischfleisch mit Knochen und Tiefgefrorenem. Sägt absolut sauber dank der Bandreinigungs-Vorrichtungen. Vermeidet die Bildung von Knochensplintern. Reduziert bis zu 50% an Materialverlust im Vergleich zum Hand-schnitt. Mit glatter Oberfläche innen für eine bequeme Reinigung. Höchste Sicherheit (Motorbremse greift in bis zu 4 sec. bei Drücken der Notschalttaste und bei Öffnen der Tür. Incl. Materialdrücker (Abb. 1). Konstruktion: aus Edelstahl.

#### OPTIONEN:

Automatic Band-Spannung und Knochenmehlbehälter (Standard für BC-2500 / BM-3000).  
Beweglicher Halbtisch (Abb.2).  
Untergestell aus Edelstahl (Abb.3)  
BM-3000LHS: Maschine mit Sägeband linksseitig.

### SEGAOSSA

Costruita con telaio compatto indeformabile. Indicata per tagliare carne fresca con ossa e congelata. Esegue tagli puliti grazie ai dispositivi di pulizia del nastro. Viene eliminato il problema schegge dei tagli a mano. Riduce del 50% il consumo rispetto al taglio manuale. Superficie interna liscia e molto facile da pulire visto che gli elementi meccanici sono separati dagli elementi di taglio. Dotate della massima sicurezza (freno motore con arresto in >4 secondi dal momento dell'azionamento del pulsante di arresto o all'apertura della porta). Fornita di stringitrice (fig. 1). Costruzione: in acciaio inox.

#### OPZIONI:

Tensore automatico di lama e Raccogliatore di segatura (Standard per la BC-2500 / BM-3000).  
Tavola mobile inoss. (fig.2).  
Struttura d'appoggio inoss. (fig.3).  
BM-3000LHS: Modello con la colonna a la destra.

### SCIES À OS

Construites avec des chassiss compacts indéformables. Apte pour la viande fraîche avec os, congelés et os. Grâce aux dispositifs de propreté la lame coupe la viande proprement. On élimine le problème de formation d'esquilles quand on coupe l'os par rapport à la coupure manuelle. Réduit de 50% la perte par rapport à la coupure manuelle. Surface intérieure lisse et très facile à nettoyer. Sécurité d'usage maximale (Arrêt de lame en >4 secondes en actionnant le bouton d'arrêt ou en essayant d'ouvrir la porte). Equipé avec protecteur basculeur (fig. 1). Construction: en acier inox.

#### OPTIONS:

Tendeur lame automatique et Boîte à sciure (Standard pour la BC-2500 / BM-3000).  
Table déplaçable inox (fig.2).  
Podium inox (fig.3).  
BM-3000LHS: Modèle avec colonne à droit.



### EQUIPAMIENTOS CARNICOS, S.L.

Pol. Ind. "Coll de la Manyà" - Jaume Ferran, 1  
E-08403 Granollers (Barcelona) SPAIN  
www.mainca.com / e-mail: mainca@mainca.com  
Tel. (+34) 93 849 18 22 / Fax: (+34) 93 849 71 76

